


# ANTARIS LED-STRAHLER



## LED-STRAHLER

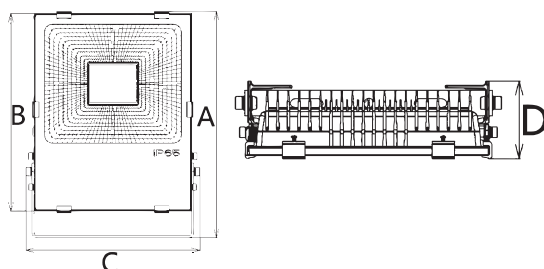

Leistung [W]	Abmessungen [mm]			
	A	B	C	D
30	220	192	172	55
50	279	236	202	70
100	317	272	252	83
150	371	318	276	80
200	438	383	322	82

## WELCHE LICHTFARBE?

**3300 - 5300 K**

**Neutralweiss (NW)** - Tageslicht-ähnlich, gute Farbwiedergabe, neutral, unaufdringlich. Typische Farbtemperatur für Büroräume, Flure, Außenbeleuchtungen und vielen weiteren Einsatzbereichen.

## WIRTSCHAFTLICHKEIT:

LED-Strahler sparen gegenüber Halogenstrahler ca. 75% an Energiekosten ein. Speziell bei Beleuchtungen, die lange brennen amortisiert sich ein LED-Strahler innerhalb weniger Monate.

## VORTEILE:

- Lebensdauer > 50.000 Stunden – das erspart Wartungskosten
- Energieeinsparung von ca. 75% gegenüber Halogenscheinwerfern
- Minimale Erwärmung – das spart auch Kühlenergie
- Kein Flimmern und Brummen
- Keine Einschaltverzögerung im Gegensatz zu HQL und Energiesparlampen
- Keine Schwermetalle und Gase
- Schutzart IP 65 - geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich

**TECHNISCHE-DATEN:**

LED-STRAHLER	30 W	50 W	100 W	150 W	200 W
Artikelnummer	AF30012	AF50012	AF100012	AF150012	AF200012
Abmessung (LxBxH) [mm]	192 x 172 x 55	236 x 202 x 70	272 x 252 x 83	318 x 276 x 80	383 x 322 x 82
Befestigung	mittels Befestigungsbügel				
Lichtfarbe	Neutralweiss				
Farbtemperatur [K]	5000				
Lichtleistung [lm]	3600	6000	12000	18000	24000
Effizienz [lm/W]	120				
Ersatz für Halogen Strahler [W]	200	350	700	1000	1500
Nennleistung [W]	30	50	100	150	200
Abdeckung	klares, gehärtetes Glas mit hoher Durchlässigkeit				
Abstrahlwinkel [°]	120				
LED Typ	NICHIA 3030				
LED Anzahl	30	50	100	150	200
Leistungsfaktor cos (φ)	> 0,90				
Energieeffizienzklasse	A+				
Farbwiedergabe Ra/CRI	≥ 80				
Gewicht [g]	2000	3200	4500	5800	8000
Nennspannung/Frequenz [V/Hz]	230/50				
Nennstrom [A]	0,13	0,22	0,43	0,65	0,87
Dimmbar	nein				
Schutzart	IP 65				
Temperaturbereich [°C]	-30 bis +45				
Garantie	5 Jahre				
Nennlebensdauer [h]	50.000				
Zahl der Schaltzyklen	> 50.000				
Anlaufzeit * [sec.]	< 1				
Material, Gehäusefarbe	Aluminium, Schwarz				
Prüfzeichen	CE, RoHS				
Lieferumfang	LED-Strahler, Datenblatt				

Technischen Angaben können geringfügig abweichen. \* Anlaufzeit bis zum Erreichen von 60% des vollen Lichtstroms

**EINSATZGEBIETE:**

- Beleuchtung im Innen- und Außenbereich
- Sportplätze
- Montagehallen
- Sporthallen
- Parkplätze
- Lagerhallen
- Kühlhäuser
- Werkstätten
- Messehallen

**ANTARIS LICHT**  
63735 Aschaffenburg

Telefon: +49 (0) 6095 950-441  
 Fax: +49 (0) 6095 950-544  
 Email: info@antaris-led.de  
 Web: www.antaris-led.de

ANTARIS GmbH, Aschaffenburg (DE), Zweigniederlassung Kreuzlingen  
 Leubernstrasse 6, CH-8280 Kreuzlingen • Handelsregister des Kantons Thurgau • Firmen-Nr.: CHE-114.146.136  
 vertreten d.d. Geschäftsführer Jan-Nicolas Fantl

WEEE-REG.-Nr.DE 54672235