

ANTARIS® LED HALLENSTRAHLER - IP 65

5
JAHRE
GARANTIE!



RoHS
COMPLIANT




CE



A++

Hallenstrahler (Bsp.: 150W):

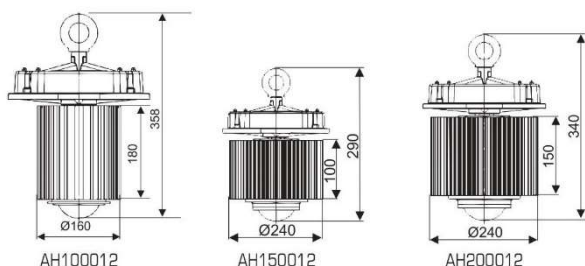

Wirtschaftlichkeit:

LED Hallenstrahler – IP 65 sparen gegenüber HQL Leuchten ca. 65% an Stromkosten ein. Speziell bei Beleuchtungen, die lange brennen amortisiert sich ein LED Hallenstrahler innerhalb weniger Monate.

Lichtfarbe:

5000 – 5500 K	Neutralweiß	Ist für Arbeitsplätze (Büro) geeignet	Neutralweißes Licht ist eher belebend und ermunternd
---------------	-------------	---------------------------------------	--

Vorteile:

<p>1 Bis zu 50.000 Stunden Lebensdauer – das erspart immense Wartungskosten (speziell im Fertigungsbereich mit erschwelter Zugänglichkeit)</p> <p>2 Geringere Erwärmung – das spart Kühlenergie</p> <p>3 kein Flimmern und Brummen</p> <p>4 Keine Schwermetalle und Gase</p>	<p>5 Energieeinsparung von ca. 65% ggü. HQL Lampen, ca. 75 % ggü. Leuchtstoffröhren und ca. 85% ggü. Herkömmlichen Glühlampen</p> <p>6 Bruchsicher – daher für die Lebensmittelindustrie geeignet</p> <p>7 keine Einschaltverzögerung im Gegensatz zu HQL und Energiesparlampen</p>
--	---

ANTARIS LICHT
76479 Steinmauern

Telefon: +49 (0) 7245 8049 130
Email: info@antaris-led.de
Web: www.antaris-led.de

ANTARIS LICHT, brand of JG special lights GmbH (DE)

Steinacker 4, 76479 Steinmauern • Lieferadresse: Neue Straße 29, 76477 Elchesheim-Iltingen
Handelsregister Mannheim HRB 726124 • USt.-IdNr.: DE308725446 • vertreten d.d. Geschäftsführerin Jutta Gruber

Technische Daten:

LED Hallenstrahler – IP 65	100 W	150 W	200 W
Artikelnummer	AH100012	AH150012	AH200012
Zusatzartikel	Hallenstrahler Schirm, 45° oder 120°		
Abmessung (mm)	160 x 358	240 x 290	240 x 340
Nennstrom (A)	0,44	0,65	0,87
Effizienz (lm/W)	125	124	125
Lichtleistung (lm)	13000	19500	26000
Farbtemperatur (K)	5000		
Abstrahlwinkel (°)	45° oder 120°		
Energieeffizienzklasse	A+		
Farbwiedergabe RA/CRI	> 80		
Dimmbar	Über 0 – 10 V Schnittstelle, Optimal DALI LED Treiber auf Anfrage erhältlich		
Betriebstemperatur (°C)	-30 bis +45° C		
Nennlebensdauer (h)	50.000		
Zahl der Schaltzyklen	> 50.000		
Ersatz für	250 W HQL	400 W HQL	600 W HQL
Schutzart	IP 65		
Prüfzeichen	CE, RoHS		
Abdeckung	Klar		
LED Anzahl	112	168	224
Powerfaktor	0,98		
Gewicht (kg)	5,7	5,7	6,7
Spannung (V/Hz)	230 / 50		
Lieferumfang	Hallenstrahler mit Befestigungsöse M20 zur Befestigung		
Garantie	5 Jahre		
Einsatzgebiete:	Arbeitsplätze, Werkstätten, Montagehallen, Lagerhallen, geeignet für wirtschaftlichen Dauereinsatz		
Anlaufzeit * (sec.)	< 1		
LED Typ	SMD 3030		

Technische Angaben können geringfügig abweichen. * Anlaufzeit bis zum Erreichen von 60% des vollen Lichtstroms.