

ANTARIS[®] LED UFO HALLENSTRAHLER

**JAHRE
5
GARANTIE!**



RoHS
COMPLIANT




CE



A⁺⁺

UFO Hallenstrahler (Bsp.: 150W):

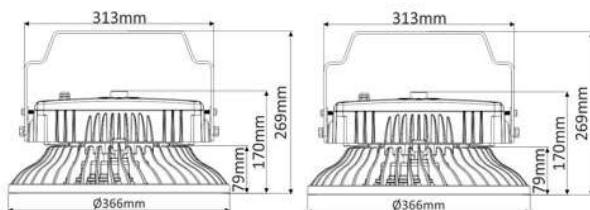

Wirtschaftlichkeit:

UFO LED-Hallenstrahler sparen gegenüber HQL Leuchten ca. 65% an Stromkosten ein. Speziell bei Beleuchtungen, die lange brennen amortisiert sich ein UFO LED-Hallenstrahler innerhalb weniger Monate.

Lichtfarbe:

5000 – 5500 K	Neutralweiß	Ist für Arbeitsplätze (Büro) geeignet	Neutralweißes Licht ist eher belebend und ermunternd
---------------	-------------	---------------------------------------	--

Vorteile:

<p>1 Bis zu 50.000 Stunden Lebensdauer – das erspart immense Wartungskosten (speziell im Fertigungsbereich mit erschwelter Zugänglichkeit)</p> <p>2 Geringere Erwärmung – das spart Kühlenergie</p> <p>3 kein Flimmern und Brummen</p> <p>4 Keine Schwermetalle und Gase</p>	<p>5 Energieeinsparung von ca. 65% ggü. HQL Lampen, ca. 75 % ggü. Leuchtstoffröhren und ca. 85% ggü. Herkömmlichen Glühlampen</p> <p>6 Bruchsicher – daher für die Lebensmittelindustrie geeignet</p> <p>7 keine Einschaltverzögerung im Gegensatz zu HQL und Energiesparlampen</p>
--	---

ANTARIS LICHT
76479 Steinmauern

Telefon: +49 (0) 7245 8049 130
Email: info@antaris-led.de
Web: www.antaris-led.de

ANTARIS LICHT, brand of JG special lights GmbH (DE)

Steinacker 4, 76479 Steinmauern • Lieferadresse: Neue Straße 29, 76477 Elchesheim-Iltingen

Handelsregister Mannheim HRB 726124 • USt.-IdNr.: DE308725446 • vertreten d.d. Geschäftsführerin Jutta Gruber

Technische Daten:

LED-UFO Hallenstrahler	120 W	185 W
Artikelnummer	AUH120001	AUH185001
Zusatzartikel	Bewegungssensor Artikelnummer: AH001	
Abmessung (mm)	360 x 285	
Befestigung	Öse oder Klammer	
Effizienz (lm/W)	125	122
Lichtleistung (lm)	15000	22500
Farbtemperatur (K)	5000	
Abstrahlwinkel (°)	110°	
Energieeffizienzklasse	A++	
Farbwiedergabe RA/CRI	≥ 80	
Dimmbar	ja	
Betriebstemperatur (°C)	-20 bis +50° C	
Nennlebensdauer (h)	50.000	
Zahl der Schaltzyklen	50.000	
Ersatz für	400 W HQL	600 W HQL
Schutzart	IP 65	
Prüfzeichen	CE, RoHS	
Abdeckung	Klare Linse	
LED Anzahl	133	224
Powerfaktor	0,98	
Gewicht (kg)	7,85	8,2
Spannung (V/Hz)	90 – 305 / 50/60	
Lieferumfang	Hallenstrahler mit Befestigungsöse und Klammer	
Garantie	5 Jahre	
Einsatzgebiete:	Arbeitsplätze, Werkstätten, Montagehallen, Lagerhallen, geeignet für wirtschaftlichen Dauereinsatz	
Anlaufzeit * (sec.)	< 1	
LED Typ	SMD 3030	

Technische Angaben können geringfügig abweichen. * Anlaufzeit bis zum Erreichen von 60% des vollen Lichtstroms.